




**Specificații tehnice**

**Alimentare** 230 VAC  
**Putere** 18 W/m  
**Structura** bifilar, strat de protecție cu teflon (rezistența sporită); folie de aluminiu pentru disipare uniformă a căldurii; fibra de sticlă (rezistența la torsiune și elasticitate); conductori îmbracați în silicon  
**Diametru** 0,5 cm  
**Aplicații** încălzire în pardoseală în șapă beton sau adeziv flexibil gresie. Degivrare sol, însoțiri conducte etc.  
**Producător** Heatcom A/S Danemarca  
**Garanție** 20 ani

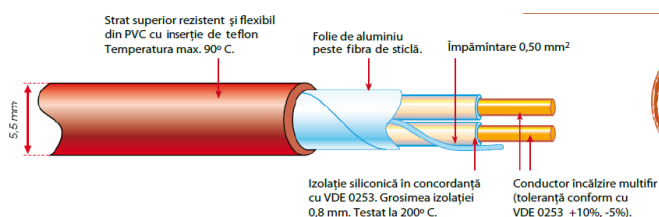

Cablu încălzitor 18W/m Cod produs	Lungime (m)	Putere (W la 230V)
AMSflex 18T	11 m	200
AMSflex 18T	16,5 m	300
AMSflex 18T	22,0 m	400
AMSflex 18T	27,5 m	500
AMSflex 18T	33,0 m	600
AMSflex 18T	39,0 m	700
AMSflex 18T	46,0 m	850
AMSflex 18T	55,0 m	1000
AMSflex 18T	69,0 m	1250
AMSflex 18T	76,0 m	1375
AMSflex 18T	94,0 m	1700
AMSflex 18T	116,0 m	2100
AMSflex 18T	144,0 m	2600
AMSflex 18T	183,0 m	3300

Amass Integral Solution SRL nu își asumă nici o responsabilitate pentru posibilele erori din cataloage, broșuri și alte materiale de prezentare. Amass Integral Solution SRL își rezervă dreptul de a modifica produsele sale fără notificare.