



Specificații tehnice

Alimentare 230 VAC

Putere 20 W/m

Aplicații încălzire prin pardoseală în șapă. Degivrare sol. Topire gheață și zăpadă jgheaburi, burlane etc.

Strat superior rezistent la UV

Producător Heatcom A/S


Danemarca



Strat superior din PVC(105) rezistent UV. Testat la temp. max 90° C.

Bandă aluminiu pentru rezistență sporită

Izolație Silicon (2G) în conformitate cu VDE 0253. Grosimea izolației 0,8 mm.

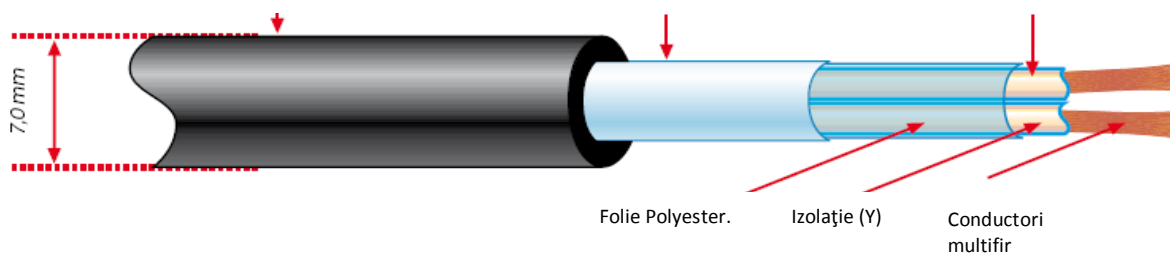

Cablu încălzitor 20W/m cu protecție la UV Cod produs	Lungime (m)	Putere (W la 230V)
AMSflex 20UV	10.5	210
AMSflex 20UV	21.0	417
AMSflex 20UV	26.0	504
AMSflex 20UV	32.0	627
AMSflex 20UV	42.0	837
AMSflex 20UV	50.0	1022
AMSflex 20UV	62.0	1246
AMSflex 20UV	69.0	1381
AMSflex 20UV	89.0	1774
AMSflex 20UV	105.0	2144
AMSflex 20UV	123.0	2458
AMSflex 20UV	150.0	3067
AMSflex 20UV	194.0	3880
AMSflex 20UV	237.0	4740

Amass Integral Solution SRL nu își asumă nici o responsabilitate pentru posibilele erori din cataloage, broșuri și alte materiale de prezentare. Amass Integral Solution SRL își rezervă dreptul de a modifica produsele sale fără notificare.