



Specificații tehnice

Alimentare 230 VAC

Putere 30 W/m

Aplicații încălzire în pardoseală în șapă. Degivrare sol. Topire gheață și zăpadă, jgheaburi, burlane etc.

Strat superior rezistent la UV

Producător Heatcom A/S


Danemarca



Strat superior din PVC(105) rezistent UV. Testat la temp. max 90^o C.

Bandă aluminiu pentru rezistență sporită

Izolație Silicon (2G) în conformitate cu VDE 0253. Grosimea izolației 0,8 mm.

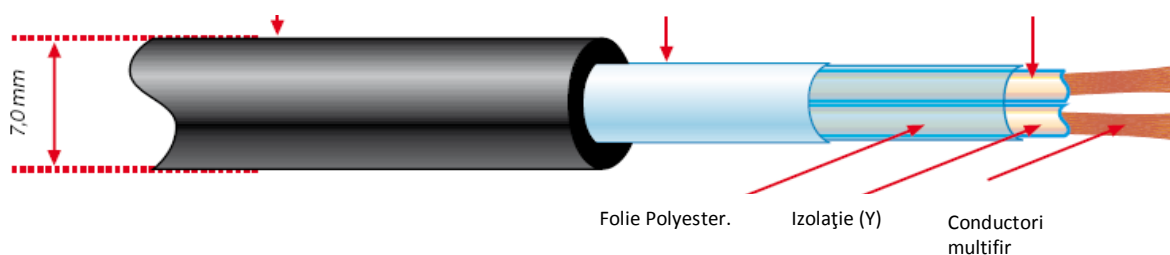

Cablu încălzitor 30W/m cu protecție la UV Cod produs	Lungime (m)	Putere (W la 230V)
AMSflex 30UV	8,6	256
AMSflex 30UV	17	516
AMSflex 30UV	21	624
AMSflex 30UV	26	772
AMSflex 30UV	34	1034
AMSflex 30UV	41	1247
AMSflex 30UV	51	1514
AMSflex 30UV	56	1702
AMSflex 30UV	73	2163
AMSflex 30UV	87	2587
AMSflex 30UV	100	3023
AMSflex 30UV	124	3710
AMSflex 30UV	186	5600

Amass Integral Solution SRL nu își asumă nici o responsabilitate pentru posibilele erori din cataloage, broșuri și alte materiale de prezentare. Amass Integral Solution SRL își rezervă dreptul de a modifica produsele sale fără notificare.