



**Specificații tehnice**

**Alimentare 400 VAC**

**Putere 30 W/m**

**Aplicații** încălzire în pardoseală în șapă. Degivrare sol. Topire gheață și zăpadă, jgheaburi, burlane etc.

**Strat superior rezistent la UV**

**Producător Heatcom A/S**


Danemarca



Strat superior din PVC(105) rezistent UV. Testat la temp. max 90° C.

Bandă aluminiu pentru rezistență sporită

Izolație Silicon (2G) în conformitate cu VDE 0253. Grosimea izolației 0,8 mm.

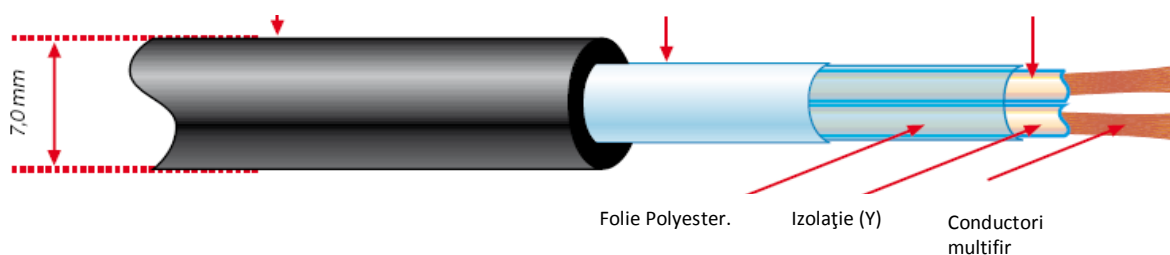

Cablu încălzitor 30W/m cu protecție la UV Cod produs	Lungime (m)	Putere (W la 400V)
AMSflex 30UV	15	444
AMSflex 30UV	30	884
AMSflex 30UV	36	1101
AMSflex 30UV	45	1349
AMSflex 30UV	59	1802
AMSflex 30UV	72	2147
AMSflex 30UV	88	2654
AMSflex 30UV	98	2942
AMSflex 30UV	125	3821
AMSflex 30UV	150	4539
AMSflex 30UV	172	5316
AMSflex 30UV	215	6471